


OS ESPECIALISTAS  
EM REGISTRO E AUTOMAÇÃO  
DE CHAPAS



# Lock-up NELA

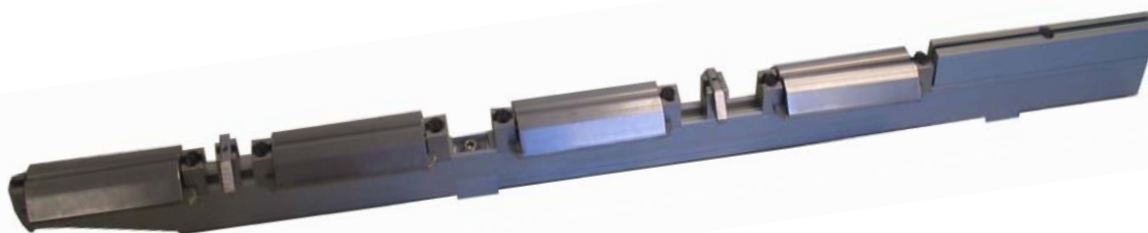

Numa época da esperada redução de rotativas e quebra do número mágico de 50 pol., a NELA agora oferece a nova lock-up NELA para redução de rotativa de 50 pol. a 48 pol. e 46 pol. (uma especificação sob medida para 55 pol. também está disponível).

Nossa lock-up de aço inoxidável oferece um passo conveniente e livre de problemas para seu projeto de redução de rotativa. Movendo o pino, você pode mudar de 48 pol. para 46 pol.

Na condição de fornecedores de soluções prontas para usar, podemos modificar sua dobradora para que a localização dos pinos corresponda, e até mesmo ajustá-la para um ângulo de dobramento diferente.

Oferecemos soluções orientadas ao futuro, que não exigem substituição quando a próxima etapa de redução de rotativas, para 46 pol., chegar a sua operação.



7435 4th Street North • Oakdale, MN • 55128 • USA


Mundial: 1-651-407-4800

Ligação gratuita nos EUA/Canadá: 1-888-407-4808

FAX: 1-651-407-4801

E-Mail: [info@nela-usa.com](mailto:info@nela-usa.com)

Site na web: [www.nela-usa.com](http://www.nela-usa.com)

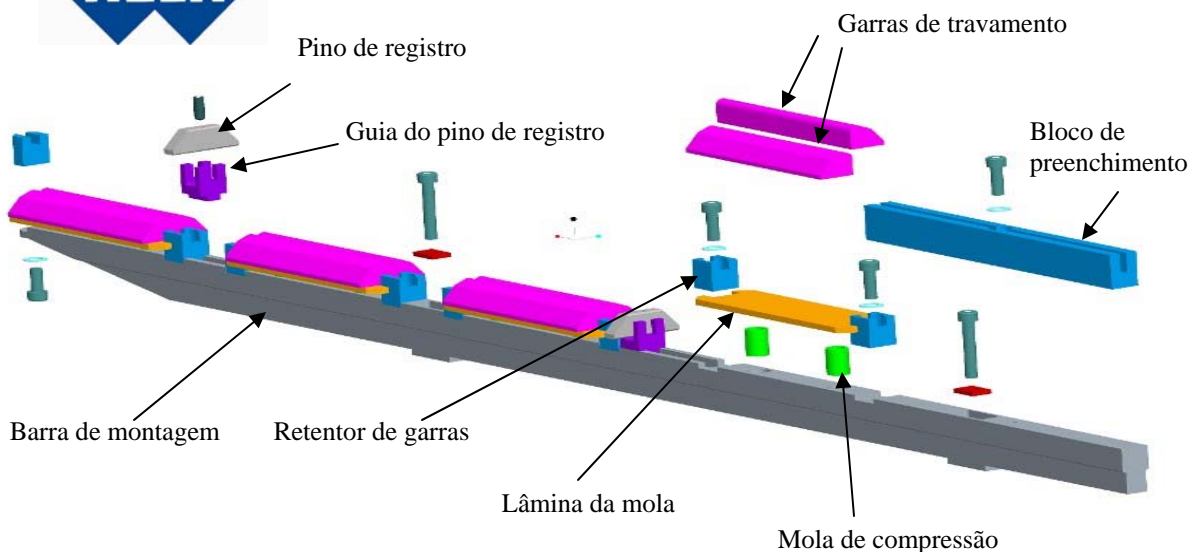


### Recursos:

- ⇒ Conversão de rotativa rápida e fácil.
- ⇒ Colocação de chapas rápida e precisa.
- ⇒ Bloco de preenchimento, para segurança adicional.
- ⇒ Conversão de 48 pol. para 46 pol. com o movimento de um pino.
- ⇒ A força centrífuga da prensa em movimento mantém firmemente a chapa na lock-up.
- ⇒ Não exige ferramentas.
- ⇒ Para Goss Headliner, Metroliner e Metro.

### Especificações:

- ⇒ Para cilindros com intervalo de 0,530 pol. a 0,875 pol.
- ⇒ Para rotativas com largura de 50 pol. a 46 pol.
- ⇒ Modificações de dobradoras disponíveis para alterações de tamanho de chapa, modificações de pinos e perfuração quádrupla.
- ⇒ Também estão disponíveis modificações de ângulo de dobramento e corte.

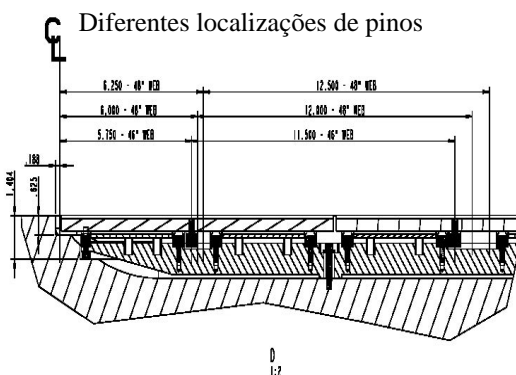

Chapa presa na lock-up

